

CONTENU DE LA BOITE e-sylife

- Un boîtier e-sylife
- Une alimentation + cordon
- Un cordon RJ45
- Un module consommation électricité
- Une pince ampèremétrique
- Ce document



CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Une connexion à internet en RJ45 (via box ADSL, réseau Ethernet, CPL, routeur wifi ou 3G/4G,...) et un Navigateur Internet

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Connectez-vous à l'adresse www.e-sylife.com et cliquez sur "Mon installation"



- Cliquez sur "S'INSCRIRE".
- Saisissez les informations d'identification de votre installation. Ces dernières se trouvent sur l'étiquette à l'arrière de votre boîtier e-sylife. Cliquez sur "VALIDER L'INSTALLATION".
- Une nouvelle page s'ouvre dans laquelle vous allez renseigner les informations personnelles demandées. Pour finir l'inscription, cliquez sur "FINALISER L'INSCRIPTION".


Branchement du boîtier e-sylife



- Branchez une extrémité du câble de raccordement ADSL sur la prise RJ45 du boîtier e-sylife et l'autre extrémité sur une des prises RJ45 de votre box ADSL.
- Branchez le câble d'alimentation sur la prise alimentation du boîtier e-sylife. Branchez le transformateur sur une prise secteur. Le voyant vert clignote pendant quelques secondes puis devient fixe. Les premières mesures remontent au bout de cinq minutes environ.

⇒ ***Si le voyant vert ne s'arrête pas de clignoter, assurez-vous que votre liaison Internet fonctionne correctement, le cas échéant prenez contact directement avec votre FAI.***

Branchement du module consommation électrique

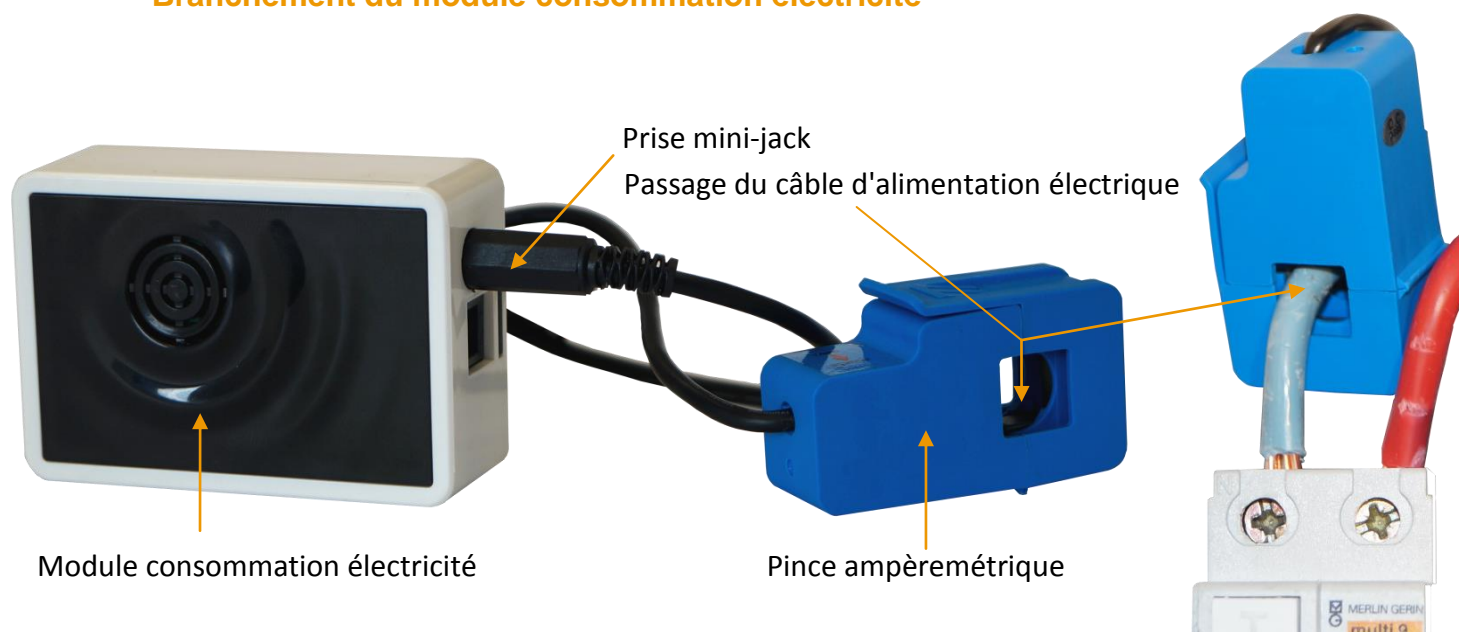

⇒ ***Pensez à couper l'alimentation électrique au niveau du compteur général avant de brancher la pince ampèremétrique. En cas de doute, faire appel à un professionnel.***



- Passez la pince ampèremétrique autour d'un des câbles d'arrivée de votre alimentation électrique (le plus gros fil de couleur rouge ou bleu) et refermez la pince en appuyant jusqu'au clic.
- Placez le module électricité à proximité du Kub et retirez la languette de protection de sa pile afin de le mettre en fonctionnement. Une fois le module démarré, vous pouvez aller le mettre à sa place définitive.
- Branchez la prise mini-jack sur la prise correspondante du module de consommation électrique. Ce dernier peut apparaître non connecté (NC) lors des deux premières heures.

Votre installation est maintenant prête à fonctionner.

Pour plus de détails consultez le manuel détaillé d'installation et d'utilisation, accessible dans votre « espace client » avec vos identifiants.